

RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES GALETS TENDEURS 55344 ET 55383

INFORMATION TECHNIQUE N° 1021

CONSTRUCTEURS/MODÈLES:

Honda	Civic
Opel	Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

MOTEURS CONCERNÉS:

1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

ARTICLES RÉF:

RUVILLE-N°:	OE-N°:
55344	56 36 403
55344	97249945
55383	56 36 739
55383	97249944
55383	14530-PLZ-D00

REMARQUE IMPORTANTE:

Les galets ne doivent en aucun cas être permutés!
Le montage d'un galet tendeur incorrect peut provoquer l'endommagement du moteur!
Respecter les indications du constructeur du véhicule!

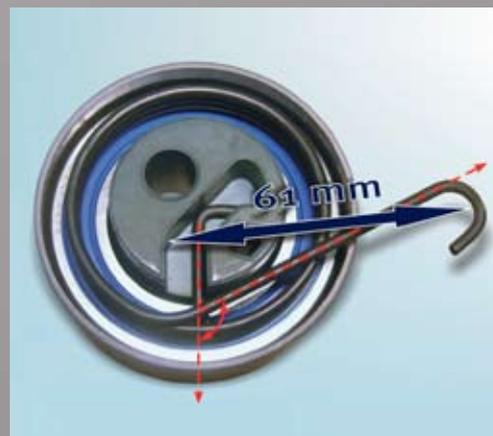


Image 1: 55344



Image 2: 55383

Lors du remplacement du galet tendeur portant la réf. 55344 ou 55383 il convient de veiller à l'assignation exacte véhicule/galet.

Il est quasiment impossible de différencier les deux galets tendeurs à l'oeil nu. La seule différence réside dans la géométrie différente des ressorts tendeurs (voir illustrations 1 et 2).



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de