

Remplacement de l'article galet tendeur 55560 en 55515

Information technique n° 1966

Constructeur/Modèle :

Renault : Espace, Fuego, Master,
Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep : Cherokee, Comanche

Moteurs concernés :

J8S 2.1 D, 2.1 TD

Articles concernés :

N°	Réf. RUVILLE	N° OE
1.	55515	77 00 871 169
		77 00 852 114 (remplacé)
		77 00 722 452 (remplacé)

Le galet tendeur 55560 n'est plus disponible et a été remplacé par le galet tendeur 55515 (voir fig. 1). Le galet tendeur 55515 est composé de deux pièces :

- Galet tendeur avec support de base
- Plaque entretoise

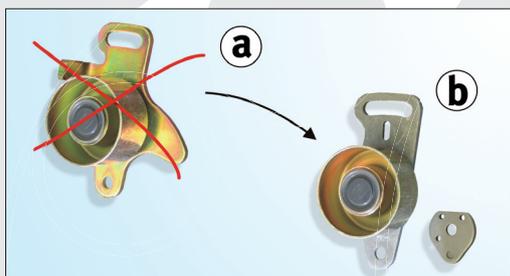


Fig. 1 : Représentation du remplacement

- a) Galet tendeur 55560
b) Galet tendeur 55515

Remarque importante :

Respecter les indications du constructeur !

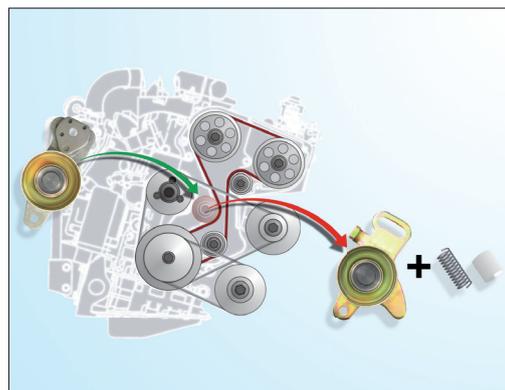


Fig. 2 : Vue générale de l'entraînement

Instructions d'installation :

1. Amener le moteur en position conformément aux indications du constructeur
2. Démontez l'ancien galet tendeur (le ressort et la douille ne sont plus nécessaires)
3. Monter le nouveau galet tendeur (les anciennes vis peuvent être réutilisées)
4. Tendre la courroie avec l'outil prévu à cet effet
5. Serrer les vis de fixation conformément aux spécifications du constructeur
6. Tourner le vilebrequin à la main de deux tours dans le sens de rotation du moteur
7. Contrôler la tension de la courroie à l'aide d'un appareil de mesure approprié, corriger au besoin la tension de la courroie (répéter les séquences 4 à 6)