

Выпуск № 07/2018: Указание по монтажу картриджей масляных фильтров OX 379D и OX 370D1

В комплект картриджей масляных фильтров OX 379D и OX 370D1 входят прокладки с язычком, который упрощает демонтаж картриджа (см. рис. 2).

При замене масла следует всегда заменять картридж масляного фильтра вместе с прокладкой. Самую важную роль играет правильная установка, т.к. в противном случае может возникнуть утечка масла.

Что касается прокладок указанных картриджей, то здесь следует обращать внимание, чтобы язычок после монтажа был виден и смотрел вверх (см. рис. 3). Если прокладка будет установлена неправильно или язычок попадет в резьбу (см. рис. 4), то через крышку фильтра будет протекать масло.



Рисунок 1: Картридж масляного фильтра с демонтированной крышкой корпуса



Рисунок 2: Язычок помогает удалить старую прокладку

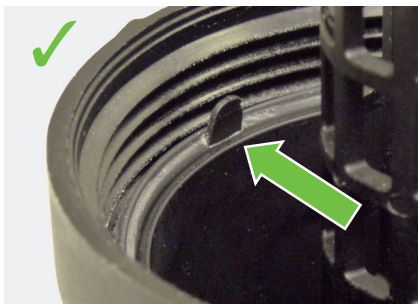


Рисунок 3: Правильное положение прокладки с язычком



Рисунок 4: Защемление язычка в резьбе

ВАЖНО! Во избежание повреждений и утечек всегда смазывайте прокладки перед монтажом свежим маслом. Кроме того, слишком высокий момент затяжки может также привести к утечке масла — поэтому всегда следует соблюдать указания производителя!

» См. также выпуск № 06/2012: Указания по монтажу картриджей масляного фильтра MAHLE (OX) и выпуск 04/2017: Утечка масла после монтажа картриджа масляного фильтра OX 388D Eco в двигателях 1.6 и 2.0 TDI