


## Audi A6 II



- (EN) Filter is located behind the glove compartment. Remove the upholstery panel
- (PL) Filtr znajduje się za schowkiem. Wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach. Die Polsterung demontieren
- (RU) Фильтр находится за ящиком. Снять обивку
- (FR) Le filtre se trouve derrière la boîte. Sortir la tapisserie



- (EN) Loosen the screw and remove the upholstery panel
- (PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapkerki, wyciągnąć tapkerkę
- (DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren
- (RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку
- (FR) Dévisser l'élément de la tapisserie, sortir la tapisserie

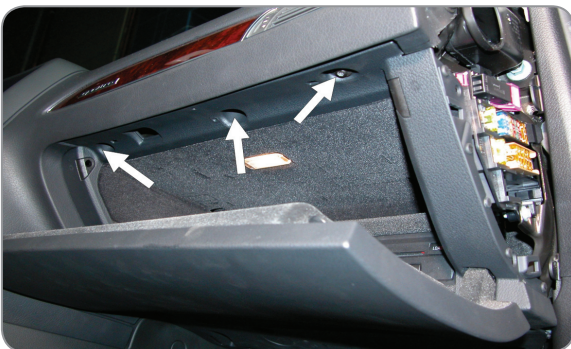

- (EN) Loosen the screws and remove the glove compartment
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące schowek, usunąć schowek
- (DE) Die das Handschuhfach befestigenden Schraubschrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen
- (RU) Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок
- (FR) Dévisser la boîte, enlever la boîte




- (EN) Remove the cover from the filter chamber
- (PL) Zdemontować osłonę komory filtra
- (DE) Die Filterteilabdeckung demontieren
- (RU) Демонтировать кожух камеры фильтра
- (FR) Démonter le capot de la chambre du filtre

# WP9188 WP9189

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

## Audi A6 II

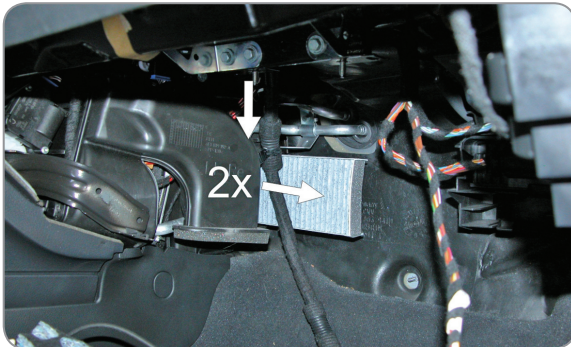

- (EN) Carefully remove the old filters, put in the new ones and perform the opposite to all the previous steps in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzone filtry, wymienić je na nowe i wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Die verschmutzten Filter vorsichtig entfernen, gegen neue ersetzen und die o.g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно вытащить загрязненные фильтры, заменить новыми и выполнить вышеописанные действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement les filtres usés, y mettre de nouveaux filtres et effectuer les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse