


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	105
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS

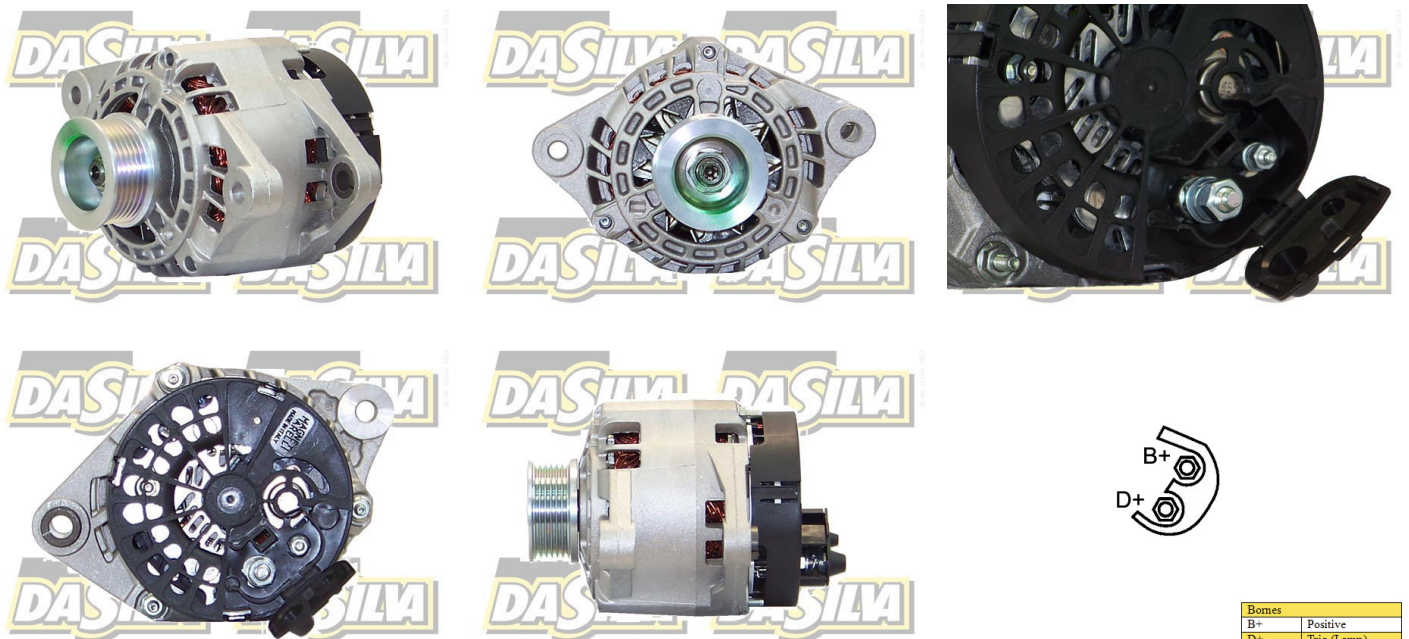


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A31_)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21_)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 Sportwagon (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	05.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932B31_)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932B21_)	150 ch	10.2000 > 03.2002
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3A_)	155 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3B_)	150 ch	10.2000 >
GTV (916C_) - 1.8 16V (916.C3)	144 ch	05.1998 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2_)	150 ch	06.1995 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 1.8 16V (916S3)	144 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005
FIAT		
PUNTO (99-03) (188) - 1.8 130 HGT (188.738, 188.718)	130 ch	09.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.