


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	Plug B+
Connectique	PLUG111

PHOTOS

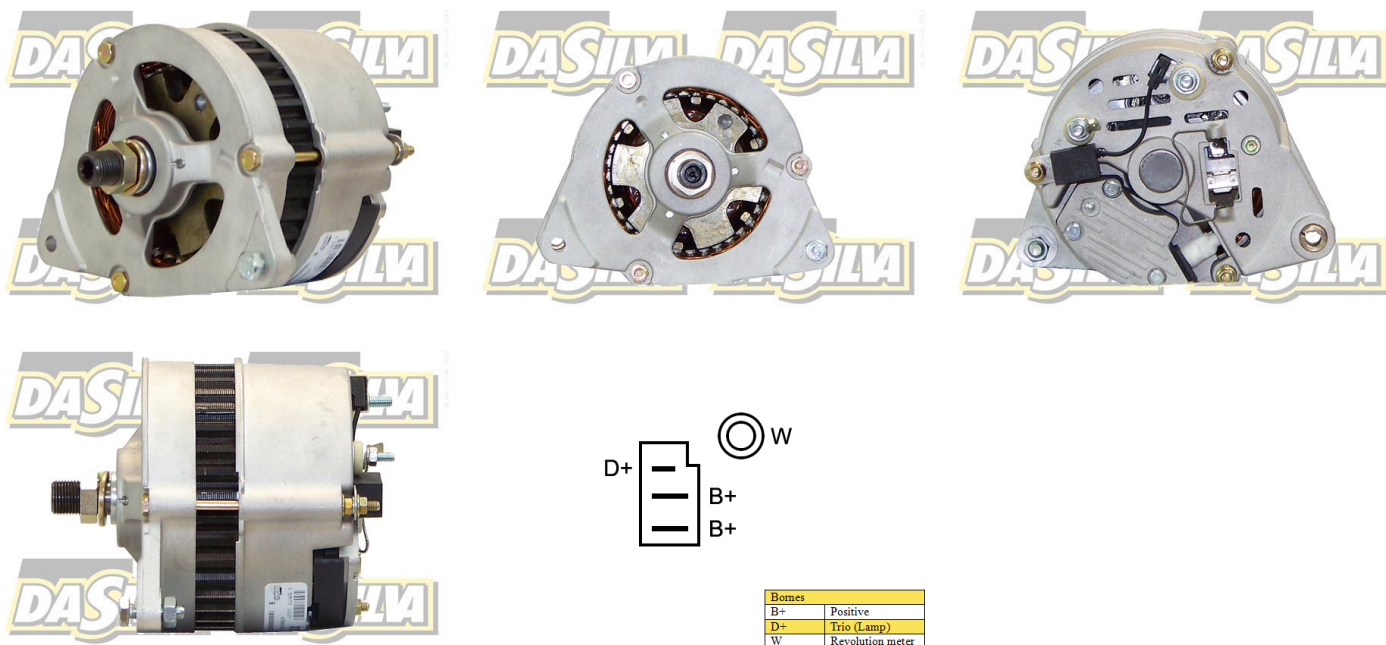


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

ROVER		
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	94 ch	03.1990 > 08.1991
100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V KAT	90 ch	03.1990 > 12.1998
200 Hatchback (XW) - 214	75 ch	09.1993 > 10.1995
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (XW) - 414	95 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI	90 ch	04.1990 > 04.1995
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.