


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG270

PHOTOS

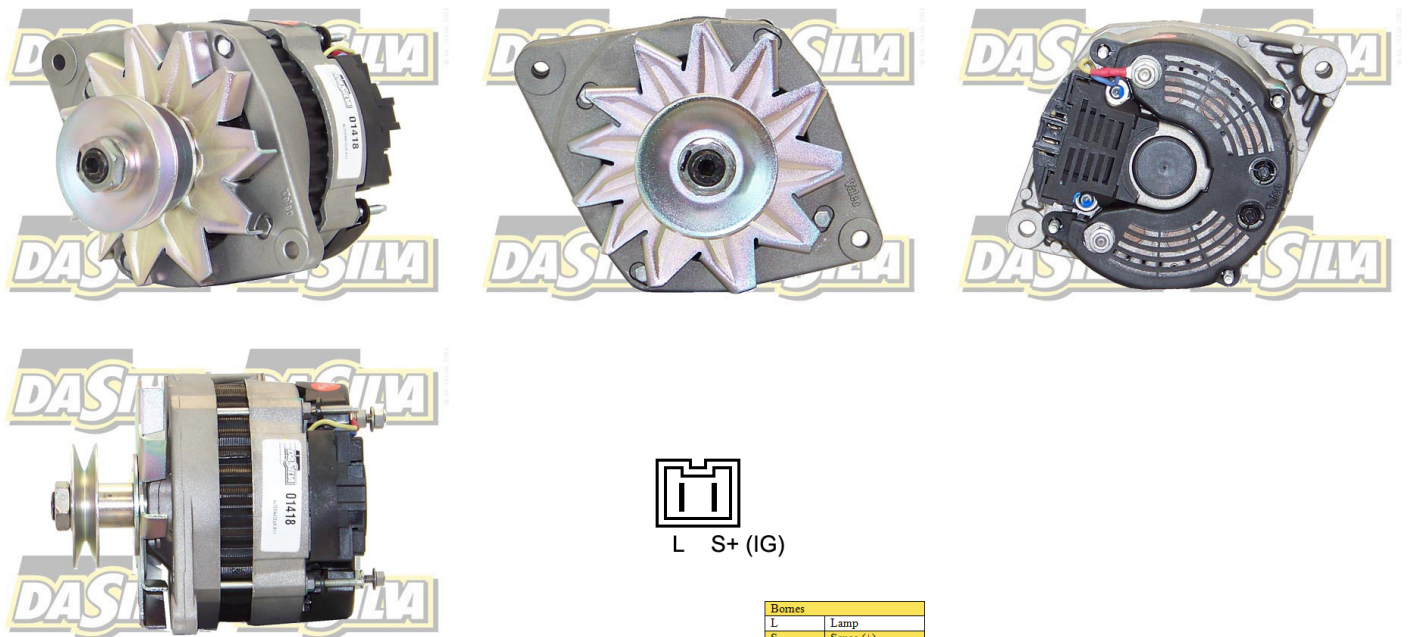

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 Turbo GT (C405)	160 ch	01.1985 > 05.1991
9 (L42_) - 1.1 (L421)	48 ch	09.1981 > 05.1987
9 (L42_) - 1.4 (L422, L42C)	60 ch	12.1981 > 12.1988
9 (L42_) - 1.4 (L423)	72 ch	09.1981 > 12.1985
9 (L42_) - 1.4 Automatik (L423)	68 ch	09.1981 > 12.1985
11 (B/C37_) - 1.1 (B371, C371)	48 ch	03.1983 > 06.1986
11 (B/C37_) - 1.2 (B37S, C37S)	55 ch	10.1984 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.4 (B372, C372, B37C, C37C)	60 ch	03.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.4 (B373, C373)	68 ch	03.1983 > 12.1985
	72 ch	05.1983 > 12.1985
11 (B/C37_) - 1.4 (B373, C373, B37R, C37R)	67 ch	03.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.4 Turbo (B375, C375)	105 ch	04.1984 > 12.1986
11 Société (S37_) - 1.1 (S371)	48 ch	03.1983 > 06.1986
11 Société (S37_) - 1.2 (S37S)	55 ch	10.1984 > 12.1988
11 Société (S37_) - 1.4 (S372)	60 ch	03.1983 > 09.1986
11 Société (S37_) - 1.4 (S373)	68 ch	03.1983 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.