
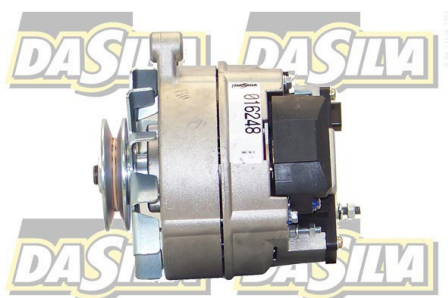


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG272

PHOTOS

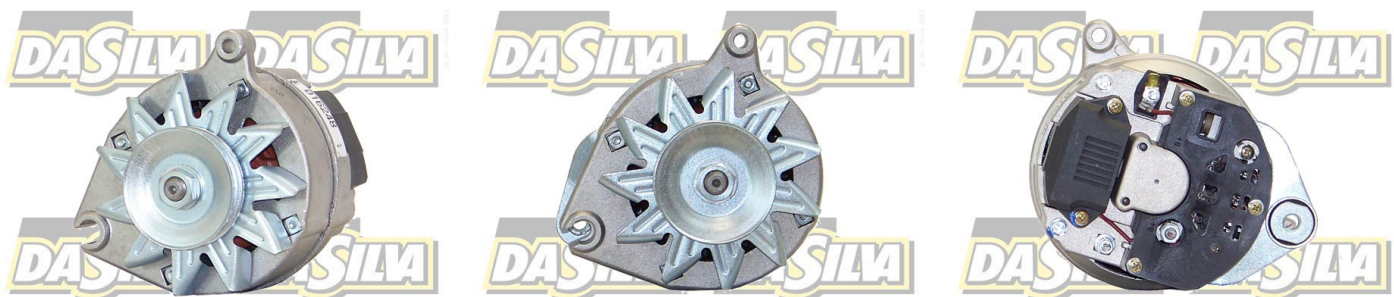

Bornes	
L	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

-  **BT-166** BT Schéma de Connexion 01368-016248
- BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs


APPLICATIONS

CITROËN

C25 (280_, 290_) Bus - 1.9 D	69 ch	07.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D	73 ch	10.1985 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D 4x4	73 ch	01.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D Turbo	95 ch	08.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D Turbo 4x4	95 ch	08.1987 > 02.1994
CX (85-92) - 25 D Turbo	120 ch	01.1987 > 12.1992
CX (85-92) - 25 GTi Turbo 2	156 ch	09.1986 > 12.1992
	166 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 D Turbo 2	120 ch	01.1987 > 12.1992

PEUGEOT

J5 Bus (280P) - 2.5 D	73 ch	09.1981 > 09.1990
J5 Bus (290P) - 2.5 D	73 ch	10.1990 >
J5 Bus (290P) - 2.5 TD	95 ch	10.1990 >
J5 Bus (290P) - 2.5 TD 4x4	95 ch	10.1990 >
J5 Camionnette (290L) - 2.5 TD 4x4	95 ch	10.1990 >
J5 plateau (280L) - 2.5 D	73 ch	09.1981 > 09.1990
J5 plateau (280L) - 2.5 D 4x4	73 ch	09.1981 > 08.1990
J5 plateau (280L) - 2.5 DT 4x4	95 ch	09.1981 > 08.1990
J5 plateau (290L) - 2.5 D 4x4	73 ch	09.1981 > 08.1990
J5 plateau (290L) - 2.5 DT 4x4	95 ch	09.1981 > 08.1990
J5 plateau (290L) - 2.5 TD	95 ch	10.1990 >
J5 plateau (290L) - 2.5 TD 4x4	95 ch	10.1990 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.