


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.9
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL30

PHOTOS

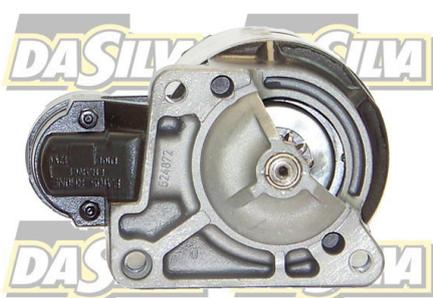

BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT

SUPER 5 (B/C40_) - 1.6 D (B404, C404)	55 ch	08.1985 > 12.1996
SUPER 5 Société (S40_) - 1.6 D (S404)	54 ch	10.1984 > 12.1996
9 (L42_) - 1.6 D (L424)	55 ch	10.1982 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.6 D (B374, C374)	55 ch	08.1983 > 12.1988
11 Société (S37_) - 1.6 D (S374)	55 ch	08.1983 > 12.1988
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D (_576, _57L)	64 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.9 D	65 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 D (BB0E, CB0E)	64 ch	09.1998 > 05.2005
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 D (SB0E)	64 ch	09.1998 >

VOLVO

340-360 (343, 345) - 1.6 Diesel	54 ch	08.1984 > 07.1991
340-360 3 volumes (344) - 1.6 Diesel	54 ch	08.1984 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.