


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TOKICO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	42
pour diamètre du disque de frein [mm]	314

PHOTOS

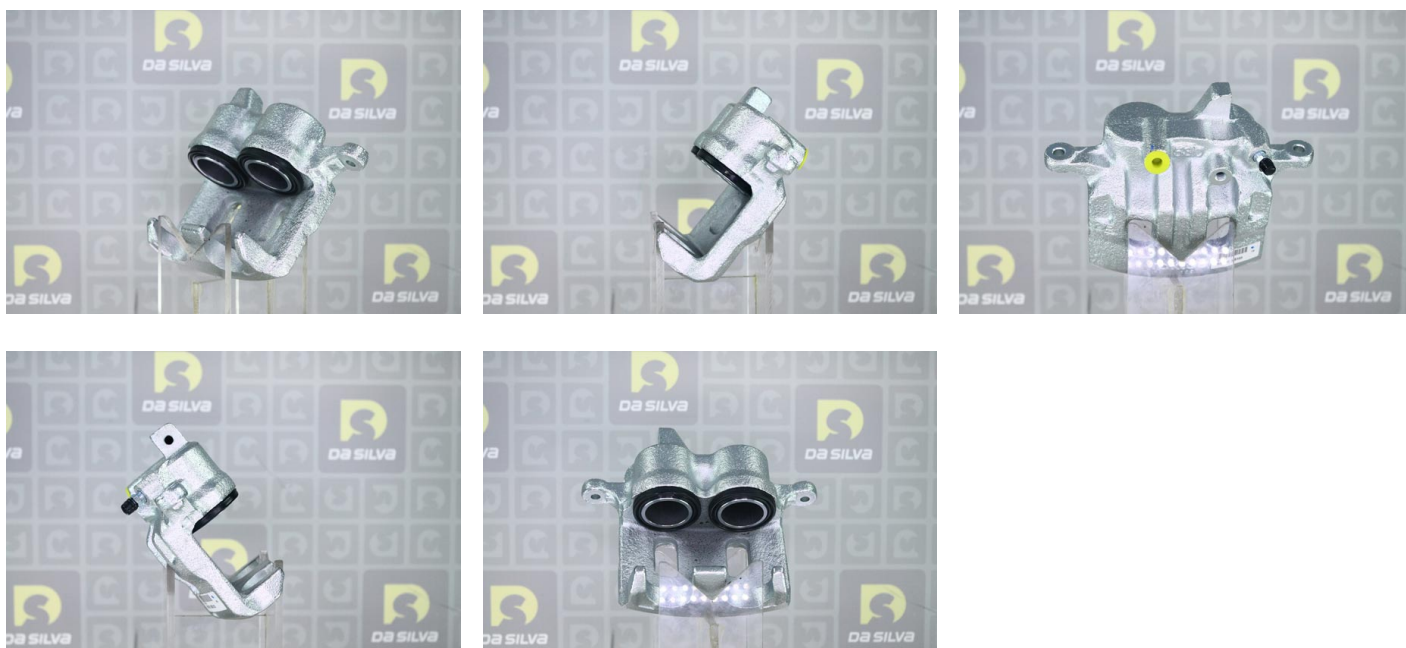


DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 200 (96-06) (K__T) - 2.4 4x4 (K75T)	132 ch	06.1996 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD	133 ch	08.2003 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K74T)	115 ch	09.2001 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4x4 (K74T)	99 ch	06.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.