



## Montage sur: VOLKSWAGEN POLO VI Type 6R, 6C 06/10>




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Faire coulisser les 2 bagues (2) vers le centre du couvercle (voir flèches). Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant par le bas et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

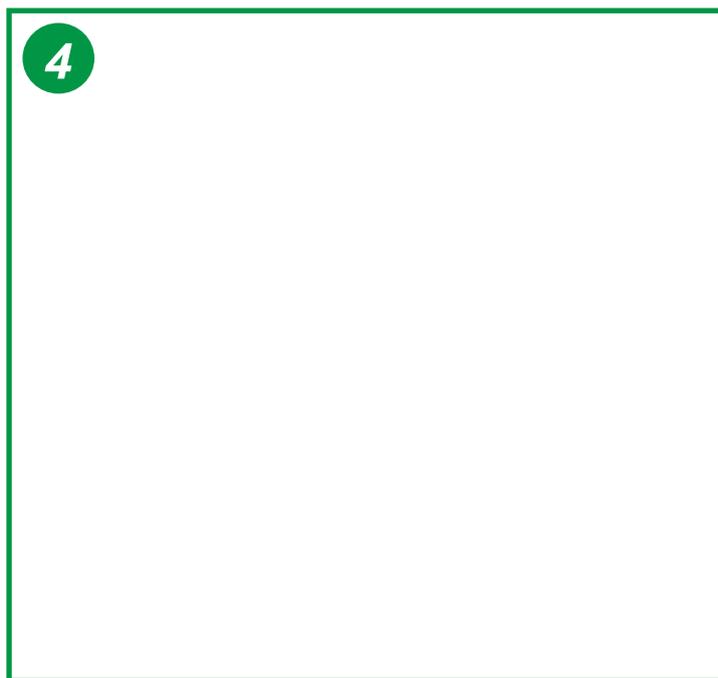

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**