


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	870
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	58
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	70
Ø épaulement CB [mm]	37

PHOTOS

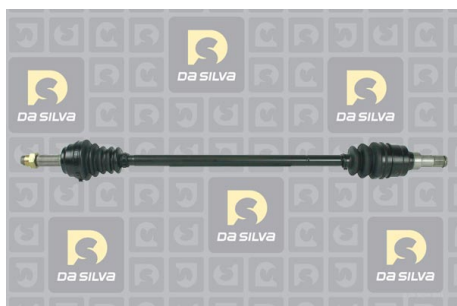

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V	65 ch	03.2003 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.